


Montageanleitung Mobile Markise

385 x 250 cm und 485 x 350 cm



Packungsinhalt für beide Größen

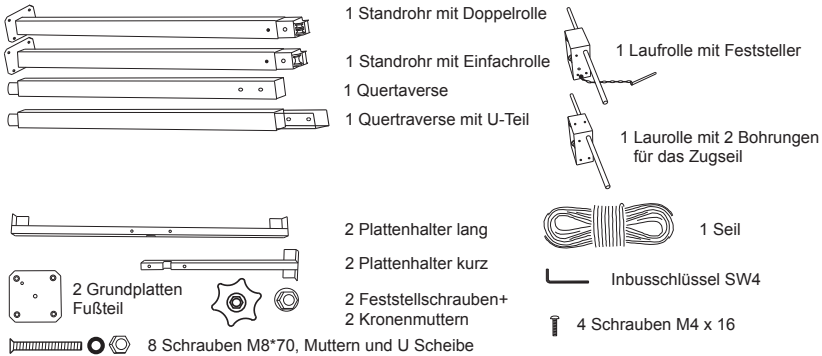

Bitte lesen Sie vor der Montage Ihrer neuen Markise diese Montageanleitung erst gründlich durch. Überprüfen Sie als erstes den Packungsinhalt auf Vollständigkeit. Der Packungsinhalt variiert je nach Größe Ihrer Markise (siehe Stückliste). Für die Standsicherheit sind die beiden Fußteile für die Aufnahme von je 2 Gehwegplatten 50 x 50 cm ausgelegt (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit zwei Personen ist Ihre mobile Markise in ca. 20 - 30 Minuten montiert. Sie benötigen zusätzlich einen Schraubenschlüssel SW 17 und eine Haushaltsleiter.

1. Montieren Sie die beiden Fußteile nach Abbildung 1. Sie benötigen dazu jeweils vier Schrauben M8x70, eine Grundplatte, einen Plattenhalter kurz, einen Plattenhalter lang, das Standrohr Fußteil, vier U-Scheiben und vier Sechskantmuttern M8. Stülpen Sie dann jeweils eins der Vierkant Standrohre

2. Stecken Sie die Quertraverse mit dem U-Teil in das offene Ende der anderen Traverse. Die zur Montage benötigten Schrauben M4x16 sind in dem U-Teil lose eingeschraubt und müssen vorher noch entfernt werden.

3. Schieben Sie die Laufrollen über die Quertraverse (Abb. 3). Die Laufrolle mit Feststeller muß mit dem Splint in der Bohrung der Quertraverse fixiert werden. Die einfachen Laufrollen kommen in die Mitte, die Laufrolle mit den zwei Bohrungen auf der Oberseite kommt nach außen.

4. Montieren Sie die vormontierte Quertraverse zwischen den beiden Standfüßen (Abb 4). Die Seite mit der fixen Laufrolle muß an dem Standrohre mit der einfachen Seilrolle montiert werden. Zum Feststellen der Traverse benutzen Sie bitte die beiden Klemmschrauben mit den Kronenmutter (die Rastung muß zur Rohrwand zeigen).

5. Befestigen Sie nun ein freies Ende der Nylonschnur in der Laufrolle mit den zwei Löchern (Abb. 5). Stecken Sie das eine Ende von oben durch das Loch, daß in Richtung Einfachrolle zeigt, und verknoten Sie es von unten. Das andere Ende führen Sie unten durch die Einfachrolle und oben wieder zurück. Legen Sie die Schnur über die Laufrollen und fädeln das freie Ende durch eine der beiden Doppelrollen. Führen Sie das freie Ende durch die noch freie Doppelrolle bis zur Laufrolle mit den zwei Bohrungen und befestigen das Seil in der freien Bohrung. Stecken Sie bitte jeweils eine Feder über die Stifte der Laufrolle. Richten Sie die Laufrollen so auf der Quertraverse aus, daß sie überall ungefähr den gleichen Abstand von einander haben.

6. Falten Sie das Stoffdach auseinander und legen Sie es über die Quertraverse, so das die eingnähten Taschen für die Querstangen nach unten zeigen. Die Taschen sind auf der einen Seite nur in der Dachmitte offen, die andere Seite ist in der Dachmitte und an der Aussenseite offen. Führen Sie die Querstangen mit dem Stopfen zuerst in die einseitig offenen Taschen ein und stecken das andere Ende auf die Stifte der Laufrolle. Auf der anderen Dachseite führen Sie die Querstangen mit der offenen Seite von aussen in die Taschen ein und stecken sie auf den Stift der Laufrolle. Ziehen Sie den Stoff jetzt über die Querstangen, so daß die Federn das Dach stramm halten.

Besondere Hinweise:

Bei Wind müssen Sie ihre Markise leider schließen. Denn bei ca. 9,5 bzw 16 m² Dachfläche hat der Wind eine zu große Angriffsfläche.

Ihre Markise ist nur bedingt wasserdicht. Der Stoff ist handgenäht. Auch wenn der Stoff wasserabweisend behandelt ist, bedeutet jeder Nadelstich ein wasserdurchlässiges Loch.







Für unsachgemäße Behandlung kann keine Gewähr übernommen werden.

Packungsinhalt nur 485 * 350 cm

14 Querstangen 14 Federn 5 Laufrollen einfach

Packungsinhalt nur 385 * 250 cm

10 Querstangen 10 Federn 3 Laufrollen einfach

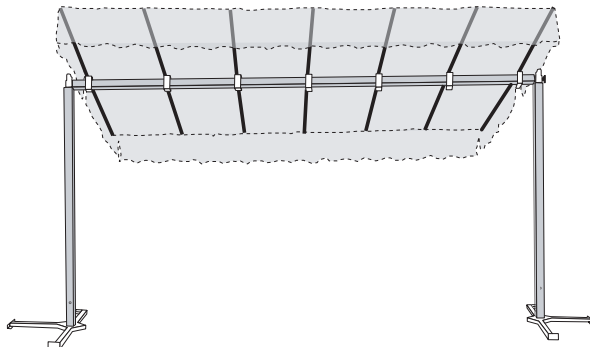

Einen schönen Sommer wünscht Ihnen Firma Müller